

1 2 8 6



IMPREGNATEUR PROTECTEUR VEGETAL pour BOIS REGIONNAUX, BOIS PRECIEUX, MARINS ou EXOTIQUES

- Non filmogène
- Ne jaunit pas
- Imprégnateur saturateur, monocomposant,
- Pénètre en profondeur, nourrit les fibres du bois
- Ne s'écaille pas, Ne craquelle pas à l'usage ou aux intempéries
- Renferme des agents protecteurs anti-U.V.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE	: Liquide visqueux.
MASSE VOLUMIQUE	: 925 g/l +/- 10 g/l.
RÉACTION CHIMIQUE	: Neutre.
POINT d'ÉCLAIR	: 47 °c. +/- 2°c. AFNOR coupe fermée
EXTRAIT SEC	: 70 % environ
COULEUR	: Légèrement ambrée
ODEUR	: Caractéristique végétale
VISCOSITÉ CINNÉMATIQUE	: 52 mm ² /s.
TENEUR en C.O.V. d'origine végétale naturelle	: 320 g / Litre

Satisfait à la Directive Européenne de 2004, phase II 2010 des produits non filmogènes

POUVOIR COUVRANT	Selon pouvoir absorbant et état de surface de l'essence de bois, rendement moyen indicatif : 1 ^{ère} couche : 15 à 50 m ² / Litre 2 ^{ème} couche : 40 à 70 m ² / Litre
TEMPS DE SECHAGE	Hors poussières = 1 Heure environ Redoublable : 1 Heure après la 1 ^{ère} couche

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Non soluble dans l'eau.

Évitez les reprises d'humidité. Ne renferme pas de résines, de polymères de synthèse

ÉCOLOGIQUE : A base d'extraits naturels du bois synergisés d'origine facilement renouvelable et d'agents d'applications.

ECONOMIQUE, D'APPLICATION FACILE ET RAPIDE

PREVENTIF ET CURATIF pour la protection des bois et la présentation des bois :


- Évite les reprises d'humidité et retarde la dégradation biologique des bois par les microorganismes
- Redonne le ton chaud initial aux surfaces ternies ou blanchies.
- Met en valeur les fibres, le grain ou le veinage des bois

- ▶ Bois neufs ou anciens
- ▶ Poutres
- ▶ Solives
- ▶ Mobiliers d'intérieur ou d'extérieur
- ▶ Bois exotiques préparés
- ▶ Planchers
- ▶ Lambris
- ▶ Parquets
- ▶ Bardages
- ▶ Terrasses
- ▶ Escaliers
- ▶ Panneaux

BATEAUX, NAVIRES DE PLAISANCE : ▶ Ponts ▶ Caillebotis ▶ Carrés ▶ Boiseries ▶ Tables

HAUTE CONCENTRATION EN MATIÈRES ACTIVES – RENDEMENT ÉLEVÉ

Ref	teinte
1286	INCOLORE
1287	CHENE CLAIR
1288	CHENE MOYEN
1289	CHENE FONCE

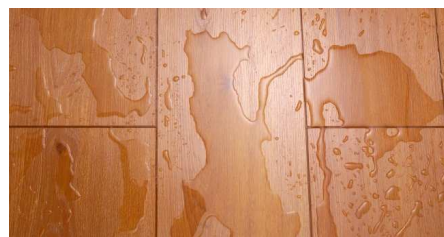

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Nettoyer, dépolir les surfaces avant application.

Appliquer par imprégnation à la brosse ou au rouleau sur surfaces sèches, une mince couche uniforme et régulière.

Attendre quelques instants et terminer par une couche de finition afin d'éviter les surépaisseurs.

NE PAS FROTTER

Attendre une trentaine de minutes environ pour un séchage complet, avant réutilisation des surfaces.

La protection contre les renversements d'eau, boissons, sera effective après une douzaine d'heures de séchage

ENTRETIEN MAINTENANCE :

Renouveler périodiquement l'application généralement tous les 3 ans, selon l'exposition des bois aux intempéries et l'intensité du trafic ou usure des surfaces.

Nota : Dans le cas de bois anciens tachés ou noircis, utiliser au préalable le dégriseur ref 8201

NETTOYER LE MATERIEL D'APPLICATION DES LA FIN DU TRAVAIL AVEC UN SOLVANT DE PREFERENCE VEGETAL.



PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'une association synergisée d'extraits végétaux, de combinaison d'huiles de bois et d'huiles végétales.

RECOMMANDATIONS



ATTENTION contient de l'ESSENCE DE TEREBENTHINE H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P261 Éviter de respirer les vapeurs. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P331 NE PAS faire vomir. P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans les déchets industriels soéciaux.

Utilisations réservées aux professionnels

Refermer soigneusement l'emballage dès la fin de l'utilisation.
Stocker dans un endroit tempéré.
Protéger du gel au stockage

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

EGA Entreprise - 15 domaine de la forêt d'Ivry 27220 Mousseaux Neuville

www.ega-entreprise.fr

Tél: 02 32 37 68 02